



BUITEN

BINNEN



Buitenschild

OPGELET:  
De cilinder mag  
aan buitenzijde  
max. 3mm buiten  
het beslag steken

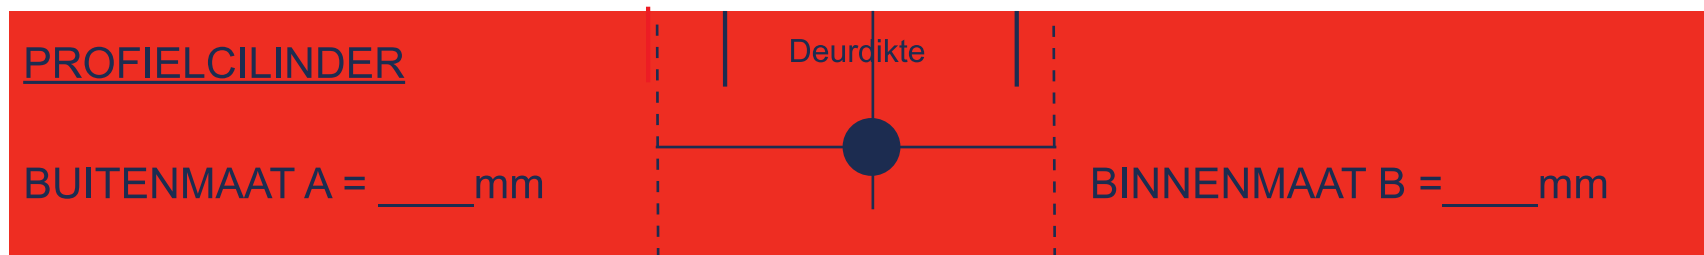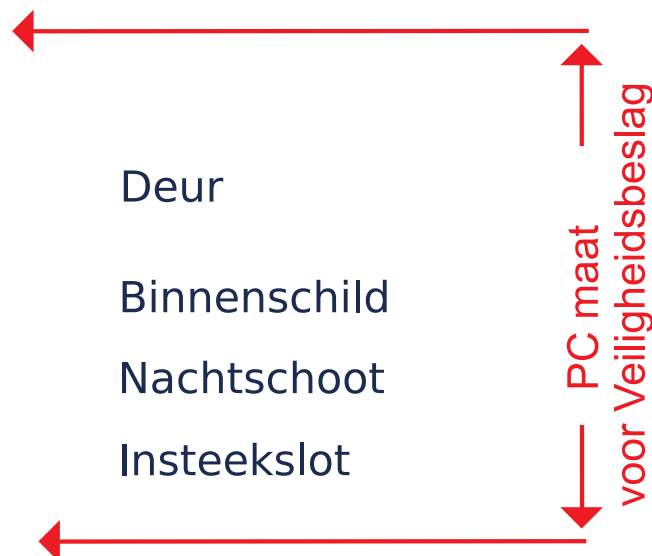

VEILIGHEIDSBESLAG

PC-maat = \_\_\_\_ mm      Deurdikte = \_\_\_\_ mm